

MPC+ Sistema control y supervision maestro

serie 6000

- * Sistema integrado de medición de corriente y potencia con corrección de ángulo de fase.
- * Las tomas de salida pueden ser conmutadas individualmente.
- * C13,C19 soportan 16 A máximo por toma.
- * CAN Bus vía cable de bus RJ12, 3 m de cable de bus RJ12 es incluido.
- * Capacidad de red (Web Server, Ethernet)
- * Soportando los siguientes protocolos de red SNMP, DHCP, HTTP y Telnet Server

IEC-320 C13 Máx 16A 230V~

- * 2 m cable H05VV-F 3G 1,5 mm² con clavija Schuko moldeada.
- * Versión 16 A monofásica.
- * 8 tomas IEC-320 C13.
- * Accesorios de montaje incluidos.



Código	Descripción
0504RE60080100	PDU 8 tomas IEC 320 C13 MPC+.

Longitud: 438,5 mm - Montaje en 19"

IEC-320 C19 Máx 32A 230V~

- * 2 m cable 5G 4,0 mm².
- * Versión 32 A trifásica.
- * 3 x 4 tomas IEC-320 C19.
- * Fases indetificadas por colores, gris , negro y rojo.
- * Fases etiquetadas como L1, L2, L3.

Código	Descripción
0504RE60120200	PDU 12 tomas IEC 320 C19 MPC+.

Montaje Vertical

IEC-320 C13 Máx 16A 230V~

IEC-320 C19 Máx 32A 230V~

- * 2 m cable 5G 4,0 mm².
- * Versión 32 A trifásica.
- * 3 x 4 tomas IEC-320 C13.
- * 3 x 2 tomas IEC-320 C19.
- * Fases identificadas por colores, gris , negro y rojo.
- * Fases etiquetadas como L1, L2, L3.

Código	Descripción
0504RE60300300	PDU 24 tomas IEC 320 C13 + 6 IEC's C19 MPC+.

Montaje Vertical



MPC Sistema control y supervision esclavo

Serie 6000

- * Sistema integrado de medición de corriente y potencia con corrección de ángulo de fase.
- * Las tomas de salida pueden ser conmutadas individualmente.
- * C13, C19 soportan 16 A máximo por toma.
- * CAN Bus vía cable de bus RJ12, 3 m de cable de bus RJ12 es incluido.
- * MPC son unidades de expansión de MPC+

IEC-320 C13 Máx 16A 230V~

IEC-320 C19 Máx 32A 230V~

- * 2 m cable H05VV-F 3G 1,5 mm² con clavija Schuko moldeada.
- * Versión 16 A monofásica.
- * 8 tomas IEC-320 C13.
- * Accesorios de montaje incluidos.



Código	Descripción
0504RE60081100	PDU 1 U 8 tomas IEC 320 C13 MPC.

Longitud: 438,5 mm - Montaje en 19"

IEC-320 C19 Máx 32A 230V~

- * 2 m cable 5G 4,0 mm².
- * Versión 32 A trifásica.
- * 3 x 4 tomas IEC-320 C19.
- * Fases indentificadas por colores, gris , negro y rojo.
- * Fases etiquetadas como L1, L2, L3.

Código	Descripción
0504RE60121200	PDU 1 U 12 tomas IEC 320 C19 MPC.

Montaje Vertical

IEC-320 C13 Máx 16A 230V~

IEC-320 C19 Máx 32A 230V~

- * 2 m cable 5G 4,0 mm².
- * Versión 32 A trifásica.
- * 3 x 4 tomas IEC-320 C13.
- * 3 x 2 tomas IEC-320 C19.
- * Fases indentificadas por colores, gris , negro y rojo.
- * Fases etiquetadas como L1, L2, L3.

Código	Descripción
0504RE60301300	PDU 1 U 24 tomas IEC 320 C13 + 6 IEC's C19 MPC.

Montaje Vertical



SW Sistema de apagado encendido remoto

- * Cada toma de salida puede ser apagada individualmente (C13, C19, 16 A máximo por toma)
- * Perfil de tan sólo 1 U y con una profundidad de 70 mm.
- * Capacidad de red (Web Server, Ethernet) con soporte para los siguientes protocolos: SNMP, DHCP, HTTP Telnet Server

IEC-320 C13 Máx 16A 230V~

- * 2 m cable H05VV-F 3G 1,5 mm² con clavija Schuko moldeada.
- * Versión 16 A monofásica.
- * Accesorios de montaje incluidos.

Código	Descripción
0504RE60082100	PDU 8 tomas IEC 320 C13 SW.

Longitud: 438,5 mm - Montaje en 19"

Código	Descripción
0504RE60162100	PDU 16 tomas IEC 320 C13 SW.

Longitud 693,5 mm - Montaje Vertical



Serie 6000

MNT Sistema monitorización

- * Capacidad de red (Web Server , Ethernet) con soporte para los siguientes protocolos: SNMP, DHCP, HTTP Telnet Server
- * Los valores pueden ser reseteados vía Web Server ó utilizando el botón reset incluido en el panel electrónico.
- * La corriente de entrada esta totalmente aislada cumpliendo la directiva europea LV.
- * Conexión directa a 32 A (Rangos de medida de 0,01 A a 32 A).

Max. 16A 230V~ toma Schuko / Máx. 10 A 230V~ IEC-320 C13

Máx. 16 A 230V~ IEC-320 C19 / Máx 16 A 230V~ toma UTE

Entrada de alimentación: 2 m cable 3 x 1,5 mm² tipo H05W-F 3G de color negro con clavija Schuko moldeada.

Tomas de Salida: Tipo Schuko con ángulo de conexión de 35°, IEC-320 C13 , IEC-320 C19 ó UTE según modelo.

Extras: 1 amperímetro digital, un medidor de potencia y web server.

Tapas laterales remachadas y cable de alimentación sellado.

Código	Descripción
0504RE60053000	PDU 5 tomas Schuko MNT.

Longitud: 438,5 mm - Montaje en 19"

Código	Descripción
0504RE60053100	PDU 5 tomas IEC320 C13 MNT.


Longitud: 438,5 mm - Montaje en 19"

Código	Descripción
0504RE60053200	PDU 5 tomas IEC 320 C19 MNT.

Longitud: 438,5 mm - Montaje en 19"

Código	Descripción
0504RE60053400	PDU 5 tomas UTE MNT.

Longitud: 438,5 mm - Montaje en 19"

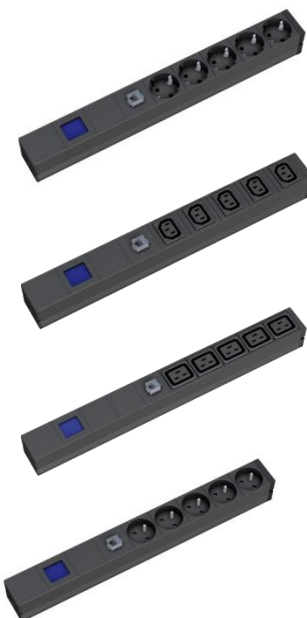

AMP con amperímetro

Máx. 16A 230V~

Entrada de alimentación: 2 m cable 3 x 1,5 mm² tipo H05W-F 3G de color negro con clavija Schuko moldeada.

Tomas de Salida: Tipo Schuko con ángulo de conexión de 35º, color gris claro RAL7035.

Extra: Amperímetro digital.

Perfil de aluminio color plata.

Tapas laterales remachadas y cable de alimentación sellado.

Código	Descripción
0504RE60074000	PDU 7 tomas Schuko con amperímetro.



Máx. 10A 230V~

Longitud: 438,5 mm - Montaje en 19"

Entrada de alimentación: 2 m cable 3 x 1,5 mm² tipo H05W-F 3G de color negro con clavija Schuko moldeada.

Tomas de Salida: Tipo IEC-320 C13.

Extra: Amperímetro digital.

Perfil de aluminio color plata.

Tapas laterales remachadas y cable de alimentación sellado.

Código	Descripción
0504RE60074100	PDU 7 tomas IEC 320 C13 con amperímetro.



Máx. 16A 230V~

Longitud: 438,5 mm - Montaje en 19"

Entrada de alimentación: 2 m cable 3 x 1,5 mm² tipo H05W-F 3G de color negro con clavija Schuko moldeada.

Tomas de Salida: Tipo IEC-320 C19.

Extra: Amperímetro digital.

Perfil de aluminio color plata.

Tapas laterales remachadas y cable de alimentación sellado.

Código	Descripción
0504RE60074200	PDU 7 tomas IEC 320 C19 con amperímetro.



Longitud: 438,5 mm - Montaje en 19"

Máx. 16A 230V~ / Max. 13 A / 240 V~ / Max. 10 A / 230 V

Entrada de alimentación: 2 m cable 3 x 1,5 mm² tipo H05W-F 3G de color negro con clavija moldeada.

Tomas de Salida: Tipo UTE con ángulo de conexión de 35º/ Tipo UK / Tipo Swiss 13 , color gris claro RAL7035.

Extra: Amperímetro digital.

Perfil de aluminio color plata.

Tapas laterales remachadas y cable de alimentación sellado.

Código	Descripción
0504RE60074400	PDU 7 tomas UTE con amperímetro.

Longitud: 438,5 mm - Montaje en 19"



Código	Descripción
0504RE60054500	PDU 5 tomas UK con amperímetro.

Longitud: 438,5 mm - Montaje en 19"



Código	Descripción
0504RE60084600	PDU 8 tomas Swiss tipo 13 con amperímetro.

Longitud: 438,5 mm - Montaje en 19"

